


SKU: KLIMA160BLK

Klimaitalia

Armadio Frigo Refrigerato Ventilato Modello KLIMA160BLK

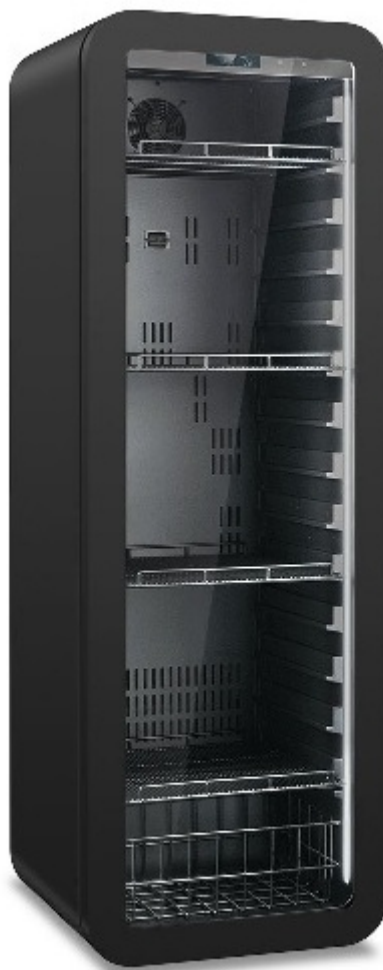

Descrizione

Frigo vetrina bibite ventilata

Il frigo vetrina bibite ventilata è caratterizzato da una superficie esterna in lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione e da una superficie interna in ABS. Il controllo della temperatura è gestito da un termostato elettronico.

Specifiche tecniche dettagliate

La rumorosità è pari a 38 dB. Lo spessore dell'isolamento è di 45 mm. Lo sbrinamento è automatico a fermata compressore. L'illuminazione interna è affidata a 2 LED posizionati a destra e sinistra. La porta è reversibile.

Le mensole in legno ad estrazione cassetto sono 4, con dimensioni 413x428 mm, più 1 cassetto da 405x270x150 mm. I piedini sono 4. Il voltaggio è 220-240 V. La frequenza è 50 Hz.

Il refrigerante utilizzato è R600A. L'assorbimento è pari a 160 W. Il consumo di energia è di 1,0 kWh/24h.

Capacità e configurazione d'uso

Le 4 mensole in legno ad estrazione cassetto da 413x428 mm e il cassetto da 405x270x150 mm permettono di organizzare le bibite su più livelli all'interno del frigo vetrina. I 4 piedini consentono il corretto posizionamento dell'unità rispetto al piano di appoggio.

Vantaggi per uso professionale

Il frigo vetrina bibite ventilata con superficie esterna in lamiera preverniciata anticorrosione, interno in ABS, termostato elettronico, rumorosità di 38 dB, isolamento da 45 mm, sbrinamento automatico a fermata compressore, illuminazione con 2 LED, porta reversibile, 4 mensole in legno ad estrazione cassetto, 1 cassetto, 4 piedini, voltaggio 220-240 V, frequenza 50 Hz, refrigerante R600A, assorbimento 160 W e consumo 1,0 kWh/24h è orientato all'esposizione refrigerata di bibite.

- Frigo vetrina bibite ventilata.
- Superficie esterna: lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione.
- Superficie interna: ABS.
- Termostato: elettronico.
- Rumorosità: 38 dB.
- Spessore isolamento: 45 mm.
- Sbrinamento: automatico a fermata compressore.
- Illuminazione: 2 LED (destra e sinistra).
- Reversibilità porta: sì.
- Mensole in legno ad estrazione cassetto: 4 da 413x428 mm.
- Cassetto: 1 da 405x270x150 mm.
- Piedini: 4.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Refrigerante: R600A.
- Assorbimento: 160 W.
- Consumo energia: 1,0 kWh/24h.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	160
Capacità LT	263
Lunghezza (cm)	54
Profondità (cm)	57,2
Temperatura °C	0 / 20
Model Number for EPREL	KLIMA 160 BLK