


SKU: N700EVO3

Ristosubito

Lavastoviglie frontale Pannello comandi ELETTRONICO SLS in acciaio inox AISI 304 Dimensioni cestello 500x500 Passaggio utile 340 mm Modello N700EVO3

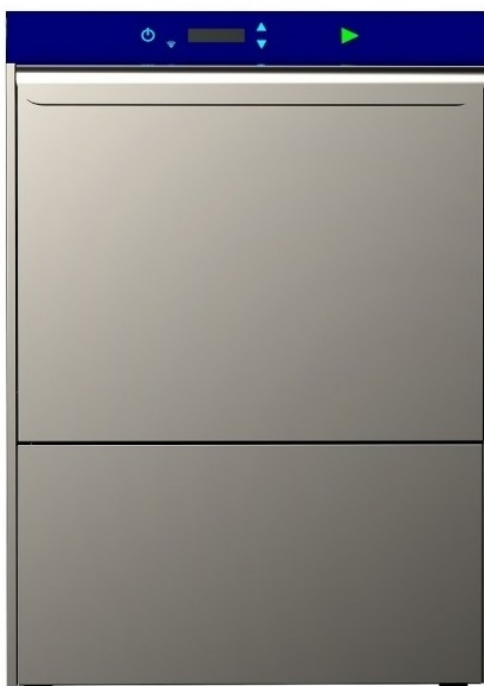

Descrizione

Lavastoviglie frontale elettronica N700EVO3 in acciaio inox AISI 304

La lavastoviglie frontale N700EVO3 è progettata per il lavaggio intensivo di piatti, vassoi, bicchieri e posate in ristoranti, bar e mense, grazie al cestello 500x500 mm e al passaggio utile di 340 mm che consente il carico di stoviglie fino a 315 mm di altezza.

La struttura SLS con macchina e porta a doppia parete in acciaio inox AISI 304 e filtro a cestello rimovibile assicura robustezza, isolamento acustico e facilità di pulizia nelle operazioni quotidiane.

Pannello comandi elettronico EVO3 e gestione cicli

Il pannello comandi elettronico EVO3 è dotato di schermo alfanumerico con visualizzazione diretta di

temperature, fasi di lavoro ed eventuali anomalie, permettendo all'operatore un controllo immediato della macchina.

Sono disponibili quattro cicli di lavaggio modificabili (60, 120, 180 e 480 secondi), dedicati alle diverse tipologie di stoviglie, con produzione oraria fino a 60, 30, 20 oppure 8 cicli/ora in base al programma selezionato.

Il sistema STAND-BY riduce i consumi energetici nelle pause di utilizzo, mentre il doppio livello di menù (operatore e tecnico, quest'ultimo protetto da codice) consente una configurazione avanzata e la consultazione del registro dei cicli quotidiani e totali.

Giranti di lavaggio e risciacquo, dosatori integrati

La N700EVO3 è equipaggiata con due mulinelli di lavaggio in acciaio inox e due mulinelli di risciacquo in PP, rotanti e indipendenti, per una distribuzione uniforme dell'acqua e del brillantante su tutta la superficie del cestello.

Di serie sono presenti il dosatore detergente, il dosatore idraulico di brillantante regolabile e il dosatore peristaltico di brillantante regolabile dal pannello comandi, garantendo risultati costanti di lavaggio e asciugatura.

Il sistema SOFT START prevede l'avvio progressivo della pompa di lavaggio, proteggendo stoviglie delicate e migliorando la stabilità del carico all'interno del cesto.

Capacità di lavaggio, consumi e prestazioni

Il volume vasca è di 23 litri, con consumo di risciacquo pari a 2,6 litri per ciclo, valori che permettono di ottimizzare l'uso dell'acqua mantenendo un'elevata qualità di lavaggio.

La pompa di lavaggio ha una potenza di 0,40 kW, la resistenza vasca è da 2,5 kW e la resistenza boiler da 4,5 kW, per una potenza installata complessiva di 4,9 kW (alimentazione 400V/3N/50Hz).

Le guide cestelli stampate con angoli arrotondati facilitano l'inserimento dei cesti e riducono il rischio di danneggiamento delle stoviglie.

Specifiche tecniche principali

- Pannello comandi: elettronico EVO3
- Mulinelli di lavaggio: 2 in acciaio inox
- Mulinelli di risciacquo: 2 in PP
- Dosatore detergente: di serie
- Dosatore brillantante idraulico regolabile
- Dosatore peristaltico di brillantante regolabile da pannello
- Sistema STAND-BY per risparmio energetico
- Sistema SOFT START per avvio progressivo pompa
- Dimensioni esterne: 582 x 610 x 822 mm (L x P x H)
- Passaggio utile: 340 mm
- Altezza massima stoviglia: 315 mm
- Dimensioni cestello: 500 x 500 mm
- Ingombro porta aperta: 990 mm
- Pompa lavaggio: 0,40 kW
- Resistenza vasca: 2,5 kW
- Volume vasca: 23 litri
- Consumo risciacquo: 2,6 litri/ciclo

- Cicli di lavaggio: 60 / 120 / 180 / 480 secondi
- Produzione oraria: 60 / 30 / 20 / 8 cicli/ora
- Resistenza boiler: 4,5 kW
- Potenza installata: 4,9 kW
- Alimentazione elettrica: 400V / 3N / 50Hz
- Peso: 54 kg
- Rumorosità: 62 dBA

Dotazioni standard e optional

- Cestelli: 1 universale, 1 per 18 piatti, 1 portaposate
- Tubi: carico acqua, scarico acqua, tubo trasparente brillantante con pescante

Tra gli optional disponibili sono previsti addolcitore, pompa di scarico e break tank, che consentono di adattare la macchina alle caratteristiche dell'impianto idraulico e alle esigenze di durezza dell'acqua.

Dimensioni e installazione

- Lunghezza: 58,2 cm
- Profondità: 61 cm
- Altezza: 82,2 cm

Le dimensioni compatte e il cestello 50x50 rendono la lavastoviglie N700EVO3 adatta all'installazione sottobanco o in linea nell'area lavaggio, ottimizzando lo spazio e garantendo un flusso di lavoro ergonomico.

Vantaggi per l'utilizzo professionale

Il modello N700EVO3 è la scelta ideale per chi desidera una lavastoviglie frontale evoluta, con gestione elettronica avanzata, quattro cicli modificabili, dosatori integrati e funzioni dedicate al risparmio energetico.

La combinazione di struttura in acciaio inox AISI 304, passaggio utile 340 mm, cestello 500x500 e dotazione completa di accessori offre un'elevata affidabilità e versatilità per bar, ristoranti e attività ad alto flusso di lavaggio.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	82.2
Lunghezza (cm)	58.2
Profondità (cm)	61